

Descripción de productos DURATOP

Todos los productos **DURATOP** son polímeros sintéticos que tienen una durabilidad 4 veces mayor que los recubrimientos de epóxico. Su alto grado de flexibilidad, permite el movimiento natural del concreto, por lo que los recubrimientos **DURATOP** no se rajan, ni se descascaran como los recubrimientos de epóxico.

Por lo tanto, los recubrimientos de **DURATOP** representan una inversión de largo plazo, con un muy bajo costo de mantenimiento.

Cualidades	Beneficios
Resistente a rayos UV y químicos	No se amarillenta ni decolora.
Sellador	Bajo costo de mantenimiento, fácil de limpiar y desinfectar.
Múltiples texturas	Antideslizante: evita accidentes.
Rápido tiempo de curado	Rápido acceso después de aplicado.
98% de deformación y flexibilidad	No se raja, descascara o pela.
Múltiples acabados	Acabados artísticos únicos. Señalización industrial.
Ultra bajo Compuestos Orgánicos Volátiles LEED, miembro del U.S.G.B.C.	No emite olores por lo que puede aplicarse en lugares cerrados. Amigable con el ambiente.

Consideraciones previas a la aplicación de los productos DURATOP

1. Las superficies de concreto deben contener menos del 5.5% de humedad; por lo tanto, es recomendable un tiempo de curado del concreto de al menos 40 días, o un tratamiento especial para la superficie.
2. La superficie de concreto debe estar libre de contaminantes, de lo contrario debe ser tratada.
3. Toda superficie de concreto debe ser pulida por **DURATOP**, previa la aplicación de sus productos.
4. Para garantizar una adherencia adecuada de los sistemas **DURATOP**, deben removerse los recubrimientos preexistentes.
5. Rajaduras no estructurales deben ser rellenadas previo al recubrimiento de la superficie. Sin embargo, las sisas en planchas de concreto deben ser recubiertas con los productos **DURATOP**, manteniendo la hendidura original de la misma.

Aplicación de productos DURATOP

1. En general, los sistemas de recubrimiento DURATOP consisten en la mezcla de químicos que forman los polímeros sintéticos, y la aplicación de los mismos en capas.
2. Usualmente los sistemas consisten en un recubrimiento base (1ra capa o basecoat) y otro recubrimiento superior (2da capa, o topcoat).
3. Entre ambos recubrimientos pueden aplicarse aditivos con fines decorativos (chips de vinil o gránulos de quarcita), o con fines de agregar textura (arena de sílica u óxido de aluminio).
4. Todos los acabados decorativos pueden ser aplicados en superficies horizontales.
5. Aplicaciones en superficies horizontales no se requiere de técnicas especializadas, distintas de las antes mencionadas. Aplicaciones verticales si requieren del estudio detallado del proyecto por parte de **DURATOP**.
6. Prevéase que el polvo y la suciedad en el ambiente pueden contaminar las superficies recién aplicadas.

Sólido

Aplicaciones:

- Suelos con y sin Pendientes
- Muros
- Interior y exterior
- Acabado mate y brillante
- Resistente a tráfico pesado
- 15 años de garantía

Propiedades:

- Antideslizante
- Sellador, antibacterial
- Higiénico
- Durable con bajo costo de mantenimiento
- Color personalizado

Instalaciones o superficies ideales:

- Plantas industriales
- Bodegas
- Fábricas
- Banquetas
- Vías públicas
- Cuartos fríos
- Gradas exteriores
- Hangares y talleres



Aplicaciones:

- Superficies con y sin pendientes
- Muros
- Interior y exterior
- Acabado mate y brillante
- Resistente a tráfico pesado
- 15 años de garantía

Propiedades:

- Decorativo
- Sellador
- Altamente resistente
- Antideslizante
- Durable con bajo costo de mantenimiento
- Combinación personalizada de colores

Instalaciones o superficies ideales:

- Pérgolas
- Restaurantes
- Centros comerciales
- Motor lobbys
- Recubrimientos exteriores
- Fachadas verticales
- Caminamientos y plazas
- Instalaciones públicas



Chips vinílicos 1/16

Aplicaciones:


- Superficies con y sin pendientes
- Interior y exterior
- Acabado mate y brillante
- Resistente a tráfico vehicular
- Garantía de 15 años

Propiedades:

- Acabados decorativos
- Sellador, higiénico
- Altamente resistente
- Durable con bajo costo de mantenimiento
- Antideslizante

Instalaciones o superficies ideales:

- Hoteles
- Gimnasios
- Garajes
- Aéreas de piscinas exteriores
- Banquetas
- Hangares
- Tops de cocina y barras
- Área de juegos infantiles
- Parques temáticos
- Baños y vestidores

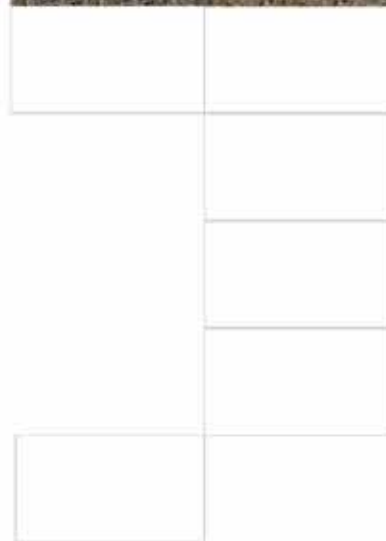

Chips vinílicos 1/4

Aplicaciones:



- Superficies con y sin pendientes
- Interior y exterior
- Acabado mate y brillante
- Resistente a tráfico vehicular
- Garantía de 15 años

Propiedades:

- Acabados decorativos
- Sellador, higiénico
- Altamente resistente
- Durable con bajo costo de mantenimiento
- Antideslizante

Instalaciones o superficies ideales:

- Colegios
- Gimnasios
- Garajes
- Aéreas de piscinas exteriores
- Banquetas
- Hangares
- Tops de cocina y barras
- Área de juegos infantiles
- Parques temáticos
- Baños y vestidores

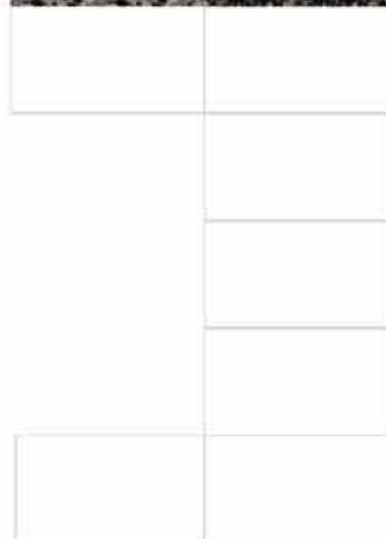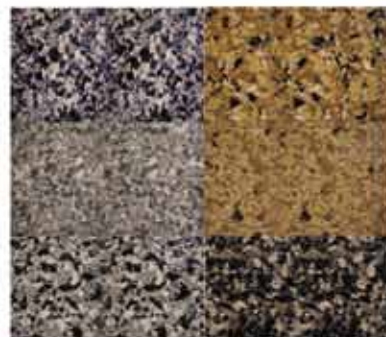

Quarcita

Aplicaciones:

- Superficies con y sin pendientes
- Interior y exterior
- Acabado mate y brillante
- Resistente al tráfico vehicular
- Garantía 15 años

Propiedades:

- Antideslizante
- Acabados decorativos
- Higiénico
- Durable con bajo costo de mantenimiento
- Color personalizado

Instalaciones o superficies ideales:

- Lobbies de hoteles y oficinas
- Boutiques
- Salas de ventas
- Acentos decorativos
- Terrazas y balcones
- Plazas y parques
- Caminamientos y aceras
- Condominios residenciales
- Centros comerciales
- Pérgolas y patios



Metálico • Aperlado

Aplicaciones:

- Superficies sin pendientes
- Interior y exterior
- Acabado metálico brillante
- Acabados artísticos
- Tráfico pesado
- Garantía de 15 años

Propiedades:

- Acabados decorativos artísticos
- Sellador, higiénico, antibacterial
- Altamente Resistente
- Durable con bajo costo de mantenimiento
- Colores personalizados

Instalaciones o superficies ideales:

- Centros comerciales
- Restaurantes y bares
- Hospitales y hoteles
- Aeropuertos
- Oficinas y salas de reuniones
- Residencias
- Tops de barras de cocinas y bares
- Centros de convenciones

